

BROCHURE // 10,5 x 21 cm chiuso / 21 x 21 cm aperto

Il formato ideale per l'inserimento in busta

Cataloghi prodotti // Giornali interni // Riviste d'informazione // Riviste

Caratteristiche

Copertina: 300 g patinata lucida o semi-opaca
250 g **Cyclus Print**

Pagine interne: 135 g patinata lucida o semi-opaca
130 g **Cyclus Print**

Quadricromia Fronte/Retro

Copertina non plastificata

Copertina plastificata Fronte opaca o lucida


Da 8 a 32 pagine (senza copertina)

Da 8+4 a 32+4 (con copertina)

Formati

chiuso
10,5 x 21 cm

aperto
21 x 21 cm



Rilegatura solo sul lato lungo

SCEGLIETE IL VOSTRO FORMATO

Sono possibili tutti i formati tra 10,5 x 15 cm e 10,5 x 21 cm chiuso

Da 50 a 10.000 pz.

Su www.clicktoprint.it trovate tutte le tariffe, le specifiche tecniche, le quantità intermedie o superiori.

Consegna in 5 giorni

Imballaggio

Cartone doppia onda
Film termoretraibile

Stampa Offset a partire da 500 pz Stampa digitale fino a 400 pz Stampa CMYK Spedizione gratuita



È sufficiente lavorare sul livello “quadricromia”, servendosi dei riferimenti visivi delle cornici e una volta finalizzato l'esecutivo, spegnere o cancellare i livelli di riferimento per non farli apparire nel file finale: dovranno essere visibili solo i segni di taglio e la vostra immagine.



Le cornici nel file di Illustrator indicano le differenti zone da rispettare durante la creazione dei vostri progetti destinati alla stampa. Sono bloccati e non verranno stampati.



NON SBLOCCATELI PER USARLI. Registrando in PDF, non appariranno: se voi li riattiverete, ClickToPrint non sarà responsabile di questa operazione.

■ **CORNICE BLU:** ABBONDAGGIO

Tutti gli elementi grafici che arrivano a filo con il taglio devono necessariamente sbordare almeno fino a questa zona oltre il formato finito

■ **CORNICE ROSSA:** FORMATO FINITO

Questa cornice è quella che definisce il vostro formato finito dopo il taglio.

■ **CORNICE VERDE:** ZONA DI SICUREZZA

Questa cornice definisce il margine interno di sicurezza; tutti gli elementi che non devono essere tagliati durante la fase di rifilo in taglierina è consigliabile che siano posti all'interno di questa zona. Infatti malgrado la precisione delle taglierine, il taglio può essere leggermente spostato e quindi questi 3 mm servono come margine di sicurezza.

Per la stampa di una brochure è necessario fornire le pagine non impostate (l'impostazione la realizziamo noi) nell'ordine corretto di lettura (es. per 20 pagine: pdf da 1 a 20, o 20 file pdf).

Per brochure rilegate in brossura, la copertina deve essere montata e fornita in 2 pagine (un fronte e un retro). Per fare questo è importante determinare lo spessore del dorso.

Per calcolare la larghezza del dorso (sezione):


$$\begin{aligned} & (\text{n}^\circ \text{ di pagine copertina} \div 2 \times \text{grammatura carta} \div 1000) \\ & + (\text{n}^\circ \text{ di pagine copertina} \div 2 \times \text{grammatura carta} \div 1000) \\ & = \text{misura del dorso in mm} \end{aligned}$$

Esempio: interno 92 pagine in 115 g + pagine di copertina in 350 g

$$(4 \div 2 \times 350 \div 1000) + (92 \div 2 \times 115 \div 1000) = 6 \text{ mm}$$



Impostazione copertina

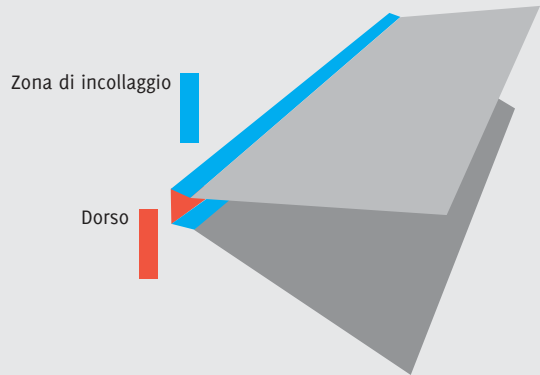

Zona di incollaggio di 5 mm sulla prima e sulla quarta di copertina.

ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO DELLA GRAFICA SUL DORSO